


Immer. Sicher. Dicht.

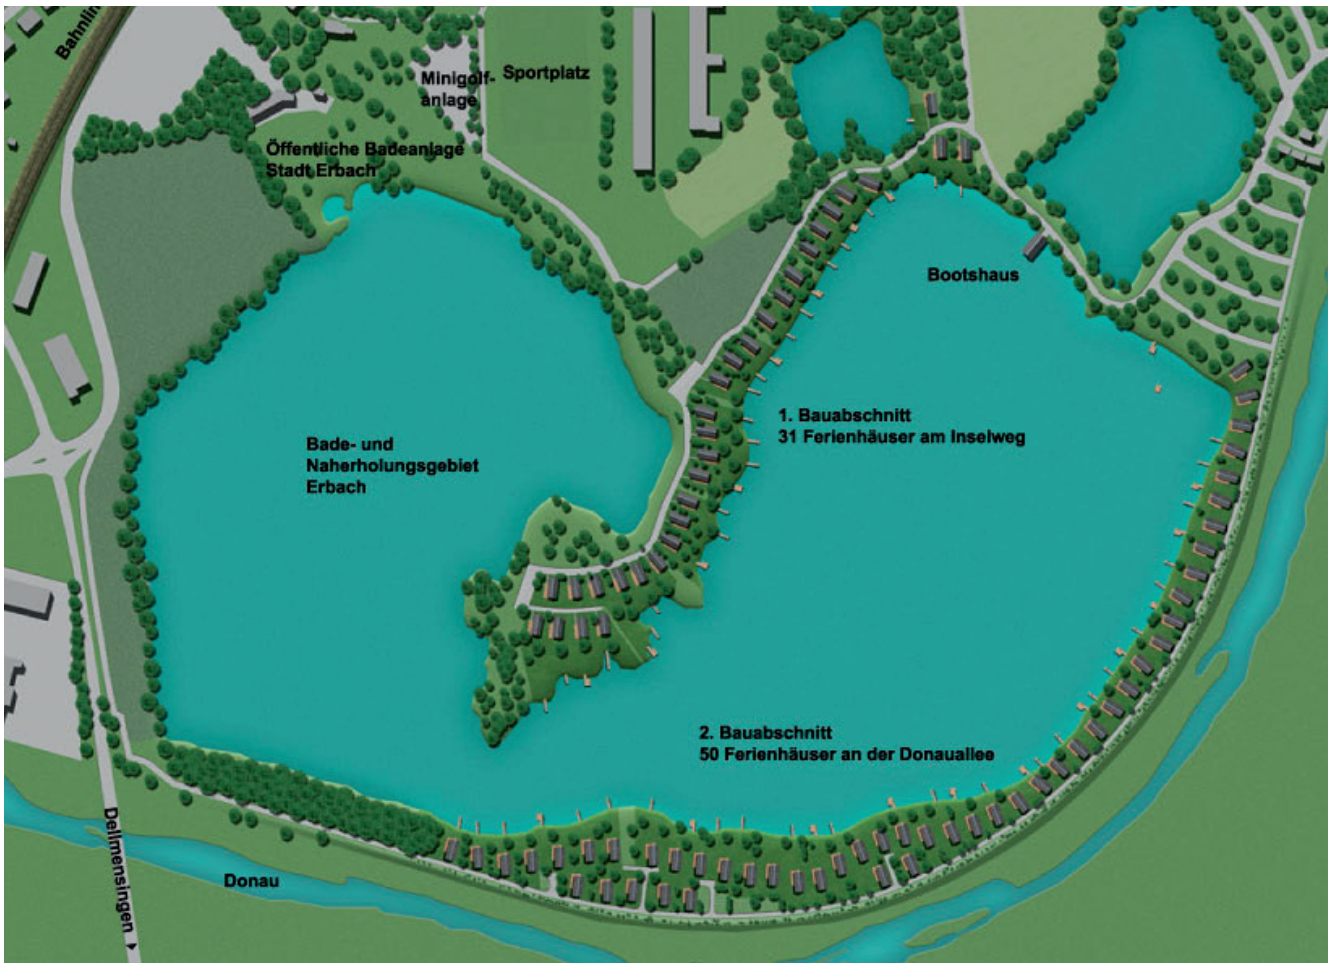

INSTALLATION VON MEHRSPARTENHAUSEINFÜHRUNGEN

DONAUWINKEL – WOHNEN DIREKT AM SEE

INSTALLATION VON MEHRSPARTENHAUSEINFÜHRUNGEN



Besonderheit: Die Bodenplatten wurden gegossen und vor Aufbau der Gebäude werden die Hausanschlüsse installiert. Die Höhe der MSH-FUBO entspricht dem Fertigfußboden. Die Bauwasserversorgung erfolgte über den fertiggestellten Anschluss.



Auf den Grundstücken war somit kein weiterer Tiefbau notwendig. Die Asphaltarbeiten konnten komplett abgeschlossen werden.



Über die installierten Hausanschlüsse wurden Grundbauteile von Betonschächten gesetzt. So konnten die Hausanschlüsse während der Bauphase nicht beschädigt werden.



Wohngebäude mit Mehrspartenhaufeinführung und fertiggestellter Straße.

PROJEKTANGABEN	
Ort	Donauwinkel 89155 Erbach
Anwendung	Fertigstellung der Hausanschlüsse vor Aufbau eines Gebäudes
Bauherr	Agri-Top GmbH & Co. KG Schloßberg 1 89155 Erbach
Erschließungsplanung	Wassermüller GmbH Ingenieurbüro Hörrelsinger Weg 44 89081 Ulm
Gebäudetechnik	Gerber Haustechnik GmbH & Co. KG Erlenbachstr. 29 89155 Erbach
Gebäudeplanung & Ausführung	Treeams Erlenbachstr. 103 89155 Erbach

LÖSUNGEN VON HAUFF-TECHNIK	
Spezifikationen	Mehrspartenhauseinführung
Eingesetzte Produkte	MSH-Basic FUBO mit MB-Dichteinsatz

Hauff-Technik GmbH & Co. KG

Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY

Tel. +49 7322 1333-0
Fax +49 7322 1333-999

office@hauff-technik.de